


WN-800型ナゲットプラント フルスペック

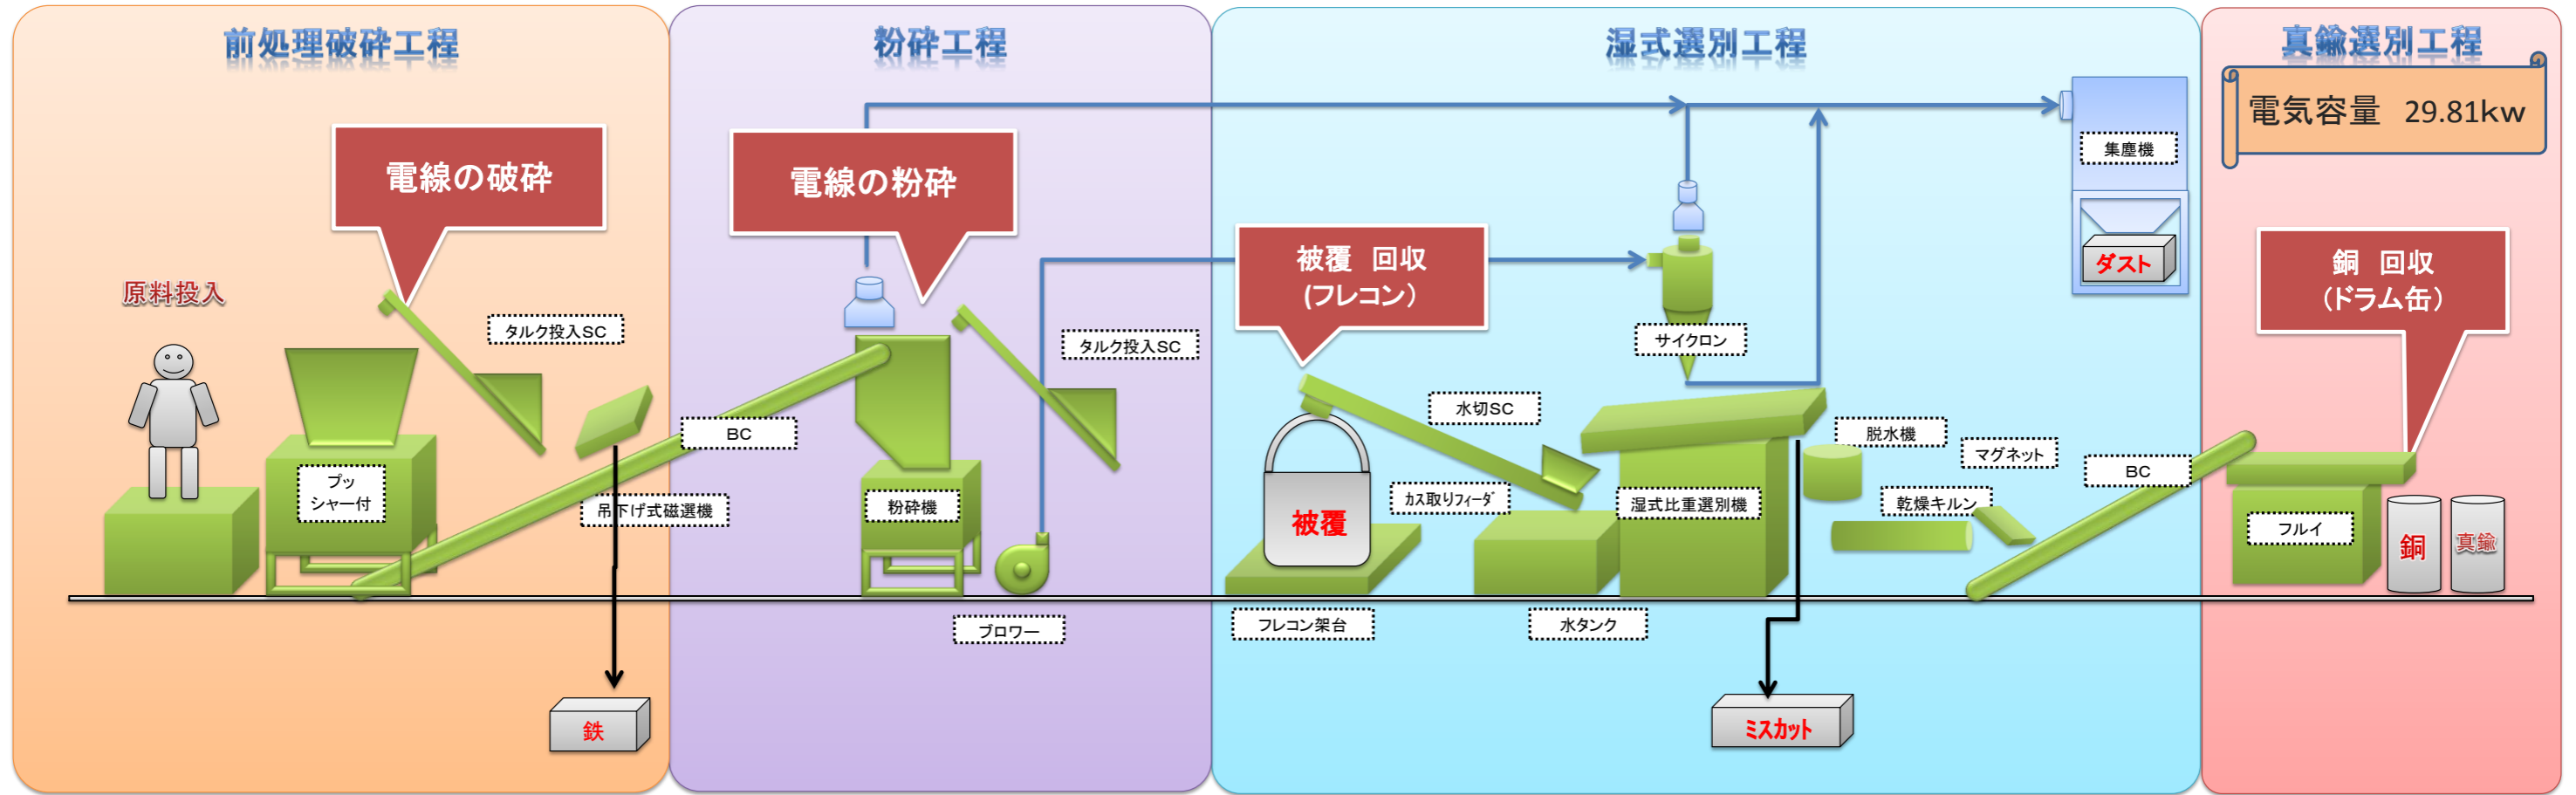

名称	動力	主仕様・備考
前処理破碎工程		
破碎機	8.25kw	1軸カッターミル方式 φ 20~30スクリーン
ベルトコンベア	0.40kw	350W×4500L、インバーター可変速、中寄せベルト
吊下げ式磁選機	0.40kw	
タルク投入スクリーコンベア	0.20kw	テープ粘着除去、インバーター可変速
粉碎工程		
粉碎機	7.50kw	1軸カッターミル方式 φ 2~4スクリーン、耐摩耗仕様
ブロー	2.20kw	プレートファン 耐摩耗仕様
タルク投入スクリーコンベア	0.20kw	テープ粘着除去、インバーター可変速
湿式選別工程		
サイクロン		耐摩耗仕様 φ 450
湿式比重選別機	0.75kw	300W×2000L、インバーター可変速、SUS製デッキ、ミスカット回収機能付き
水タンク	0.25kw	容量1000L SUS製 循環ポンプ付き
水切りスクリーコンベア	0.40kw	φ 200×2500L、プラ羽根 ハンチングφ 0.5
フレコン水切り架台	0.25kw	リターンポンプ付き
脱水機	0.40kw	テーパハンチングホウル&スクレイパー
乾燥キルン	5.26kw	φ 200×1500L 熱風器専用コントローラー付き
プレートマグネット		
ベルトコンベア	0.40kw	300W×3400L 中寄せ
集塵機	2.20kw	パルソック仕様 要エア源 専用制御盤付属
真鍮選別工程		
振動フルイ	0.75kw	真鍮—細線選別フルイ
制御盤		インターロック回路