

減容切断や素材ごとの切り分けに 金属&廃プラ用 可搬式切断機

はさみ式による作業性の良さとフォークリフトで移動可能な手軽さが魅力の切断機。駆動方式により油圧式HASモデルと機械式ACモデルの4機種をラインナップし、作業ニーズに合わせた選定ができます。金属スクラップや廃プラスチックを対象とし、長尺モノの減容を目的とした切断、複合素材の切り分けを目的とした分別切断など、リサイクル工程の前処理切断作業に最適です。多彩な運転モードを搭載し、リサイクル作業における解体分別の省力化に貢献します。

対象ワーク



油圧式 HASシリーズ

油圧式

HASシリーズは油圧駆動によるパワフルな切断力・大きな刃開きの切断性能とフットペダル操作や緊急停止などの安全性能を両立。「寸動／オートリターン」の運転モードを全モデルに新搭載し、多彩な切断作業を可能にしました。

4種の運転モード 搭載
単動／寸動／オートリターン／連続

HAS-600型 ザウルスシャー



切断力60^t 刃渡り600^{mm}の最強・最大級ハイエンドモデル

HAS-300型



ハイパワー切断力60^tの定番モデル


HAS-250型



安全性と低価格化を両立した油圧エントリーモデル

	HAS-600 油圧式	HAS-300 油圧式	HAS-250 油圧式
寸 法	1840L×985W×1435H ^{mm}	1465L×1111W×1422H ^{mm}	1250L×630W×1300H ^{mm}
重 量	1750kg	1300kg	600kg
動 力	200V 3相 3.7kw (30Aプラグ)	200V 3相 3.7kw (30Aプラグ)	200V 3相 2.2kw (20Aプラグ)
切断力(刃根元)	60 ^t	60 ^t	30 ^t
刃 物	600 ^{mm} 凹凸段付き 4面刃	300 ^{mm} 凹凸段付き 4面刃	250 ^{mm} 凹凸段付き 4面刃
最大刃開	400 ^{mm}	200 ^{mm}	125 ^{mm}
ショット数(連続時) 運転モード	8回/min 単動/寸動/オートリターン/連続	9回/min 単動/寸動/オートリターン/連続	13回/min 単動/寸動/オートリターン/連続

切断作業例

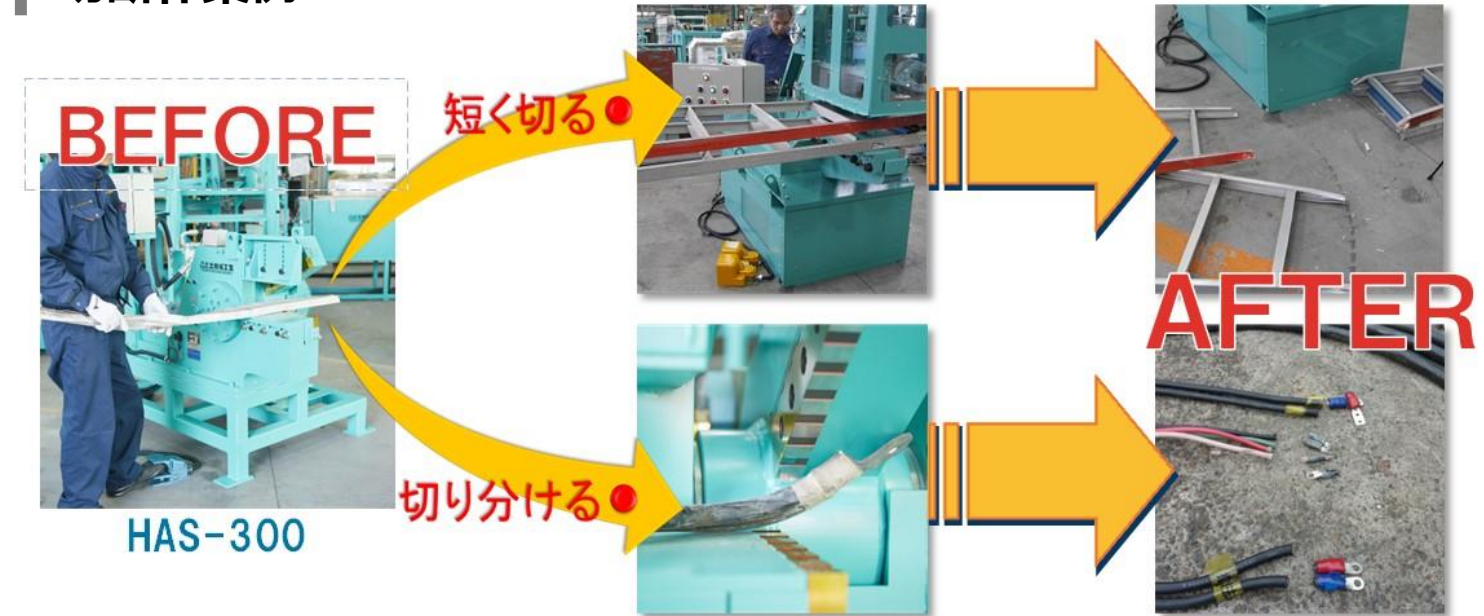

OP HAS-600用

①跳ね返り防止板

②安全カバー



OP HAS-300用

①跳ね返り防止板
③油圧ユニットカバー

②シリンダカバー
④フロントカバー



OP HAS-250用

①跳ね返り防止板

②安全カバー



機械式ACシリーズ

機械式

AC-250型

ACシリーズは機械駆動でシンプルな構造のため低価格なモデル。

連続切断作業でスピーディーな切断作業が可能です。



シンプル構造の機械式低価格モデル

	AC-250 機械式
寸 法	1390L×780W×1370H ^{mm}
重 量	550kg
動 力	200V 3相 2.2kw (20Aプラグ)
切断力(刃根元)	15 ^t
刃 物	250 ^{mm} 直刃 4面刃
最大刃開	90 ^{mm}
ショット数 運転モード	32回/min 連続のみ